


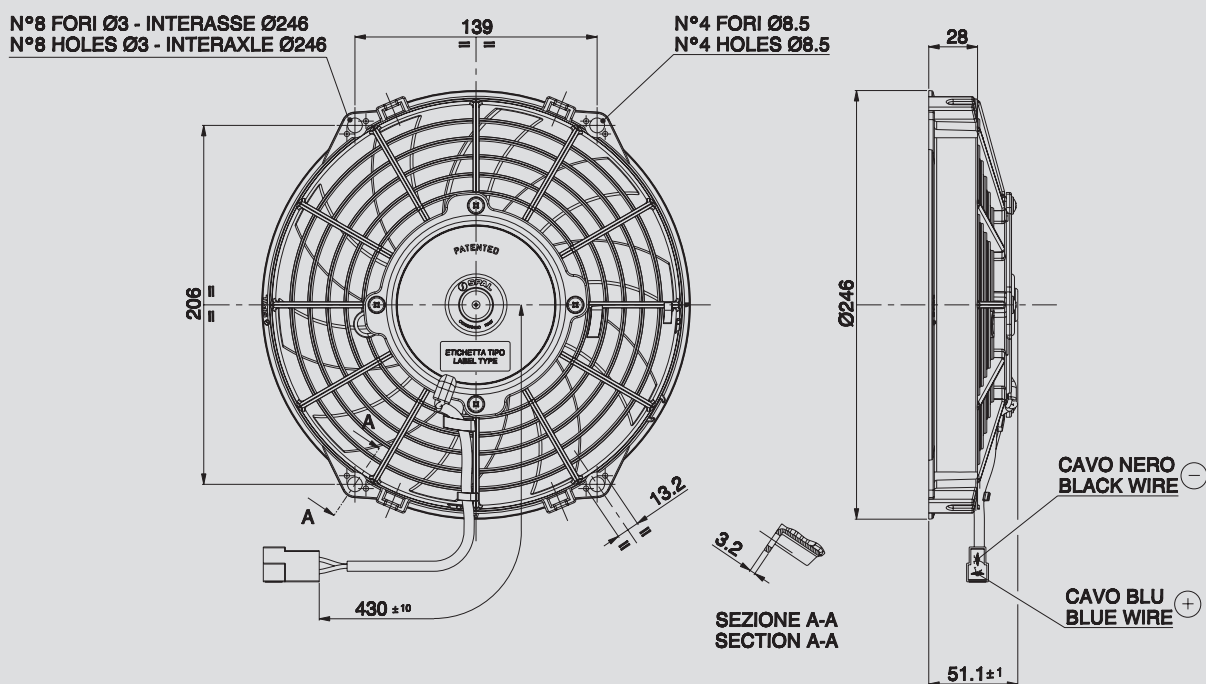

Ø 225 mm
Ø 9"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1.00 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,00 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Low noise / Bassa rumorosità



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*

Versione LL e VLL *



Waterproof connector

Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits

Accessori: tutti i kit di fissaggio



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1170	4,0	690	1180	3,9	696	0
2,5	1080	4,0	637	1080	4,1	637	0,1
5	1020	4,1	602	990	4,0	584	0,2
7,5	860	4,1	507	830	4,0	490	0,3
10	580	3,8	342	700	4,1	413	0,4
12,5	470	3,9	277	590	4,1	348	0,5
15	360	3,9	212	370	4,0	218	0,6
17,5	300	3,9	177	190	3,9	112	0,7
20	220	4,1	130	120	4,1	71	0,8
25	0	4,3	0	0	4,2	0	1

* for OEM applications only.

* per applicazioni OEM



= Standard feature

Caratteristiche standard



= Available upon request

Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.